



minite

250 sp1 | 250 dp1 | 250 dp2

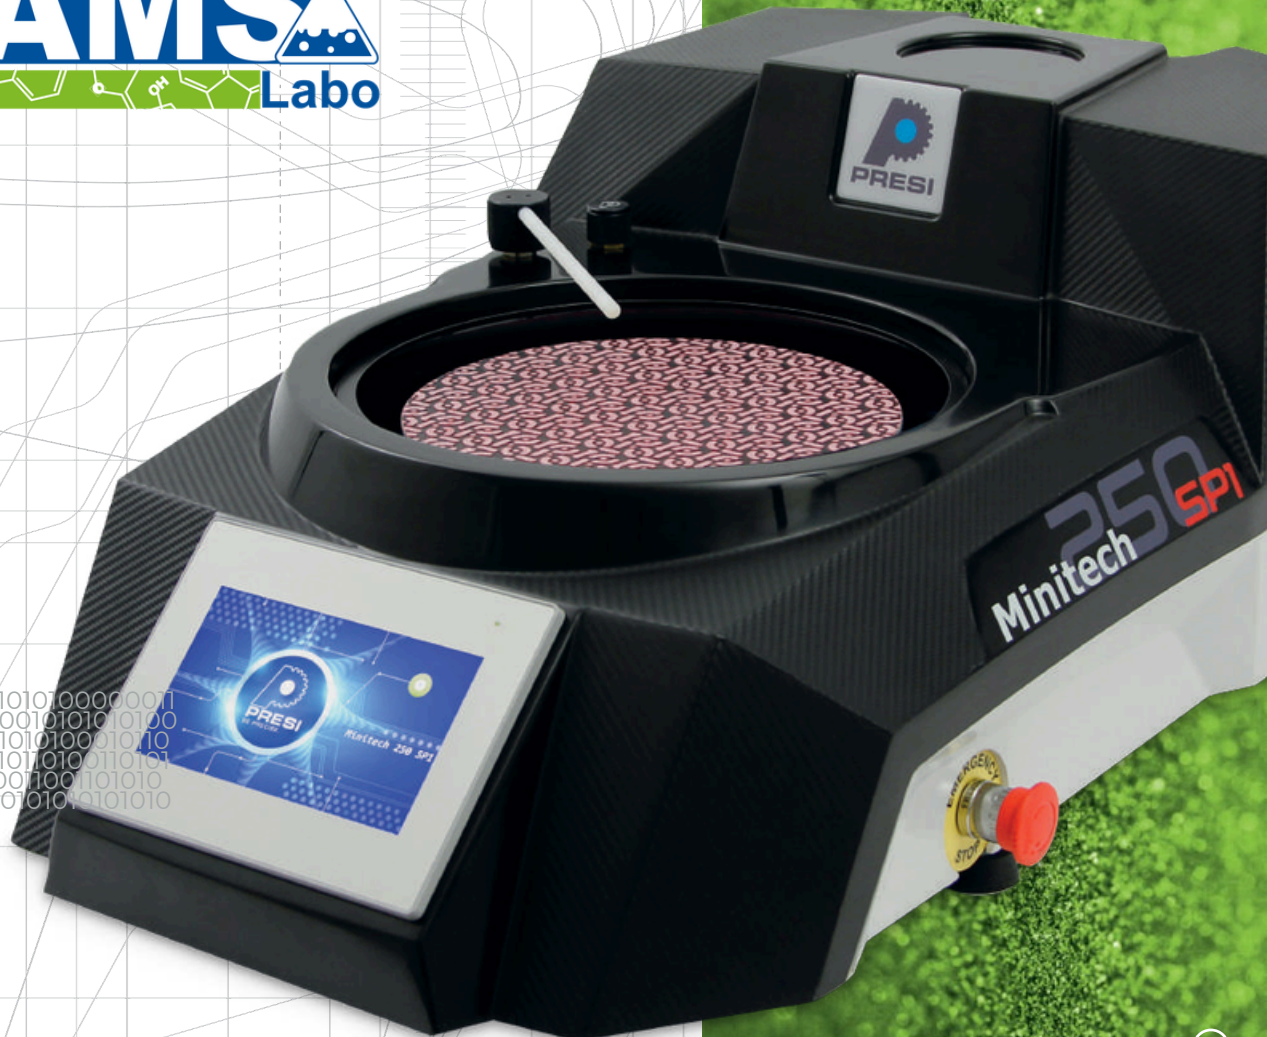

011010100001010101010100000011
1010100011110101000010101010100
1100010101110100011010100010110
010001010101000101010100110101
11010101010101010001001101010
101100010111101010101010101010



POLISSAGE

MINITECH
250 SP1 | 250
DP1 250 DP2 |
300 SP1 300 DP1
| 300 DP2



minitech

Conviviale, fiable et robuste, la nouvelle gamme de polisseuses

LA GAMME DE POLISSEUSES MANUELLES B

 performante

 robuste

 ergonomique

Entretien aisé

- Sur-cuve amovible facilement nettoyable
- Colletette anti-éclaboussures qui empêche toute projection



Large écran tactile couleur

- Affichage couleur LCD TFT 7", 16/9
- Interface utilisateur ergonomique et intuitive
- Nombreuses fonctionnalités :
 - Vitesse et sens de rotation
 - Arrosage
 - Durée de l'étape (comptage décomptage du temps)



- ① Temps et vitesse avec raccourcis programmables
- ② Affichage en temps réel de la pression appliquée sur le plateau
- ③ Mémorisation de 3 programmes de polissage
- ④ Essorage plateau

Rampe d'arrosage

La rampe multijets à débit

réglable refroidit le plateau de façon homogène

Plateau de polissage

- Ø 200 à 300 mm
- Accepte tout type de supports de polissage


4 pieds réglables

Bouton d'arrêt d'urgence

Accès pratique et rapide pour stopper immédiatement le fonctionnement de la machine

Résistance

La carrosserie et la cuve en composite excluent toute oxydation et offre une meilleure résistance aux chocs

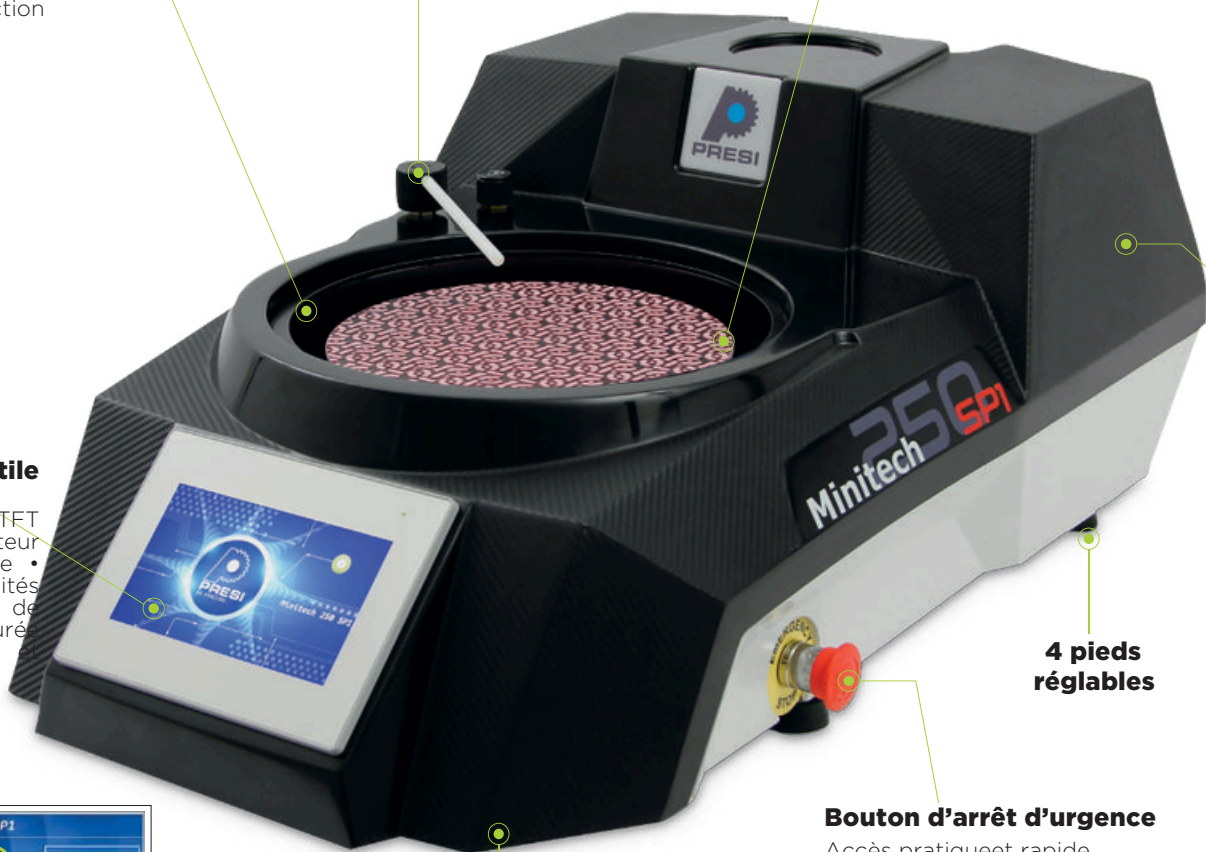

la gamme minitech

CE

DIAMÈTRES PLATEAUX : 200 à 250 mm

personnalisez
votre machine
à la couleur de votre choix




Optez pour un coloris du capot à la teinte RAL de votre choix.

Moteur à variateur de fréquence


- Couple et vitesse constants quelque soit la charge appliquée
- Variation de vitesse précise de 20 à 700 t/min
- Puissance exceptionnelle sur le plateau
- 2 sens de rotation : horaire et anti-horaire

robustesse
et caractère

Style affirmé et lignes tranchées, cette nouvelle gamme se distingue par son design au look effet carbone élégant et épuré, facilement identifiable.

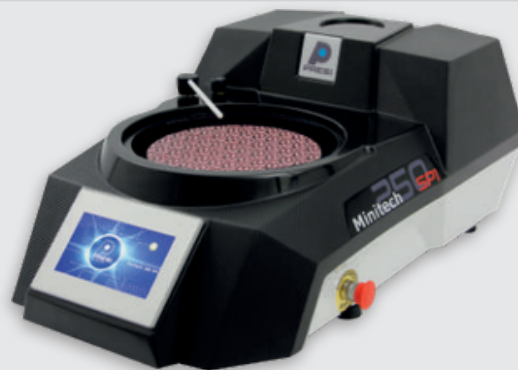


MINITECH
250 SP1

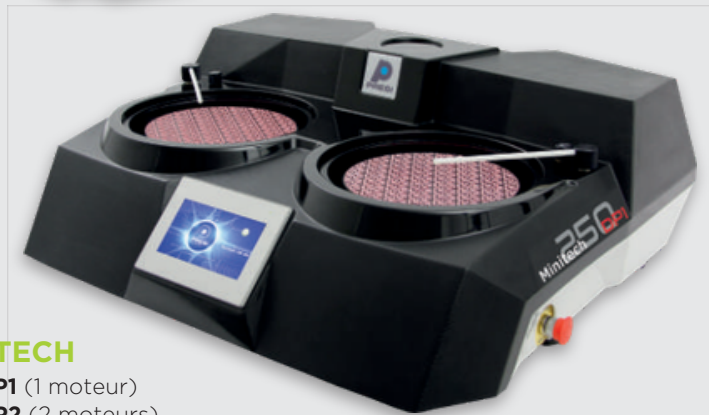


MINITECH
250 DP1 (1 moteur)
250 DP2 (2 moteurs)

DIAMÈTRES PLATEAUX : 250 à 300 mm

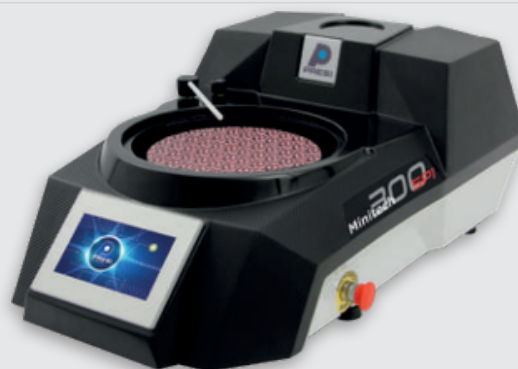

MINITECH
300 SP1

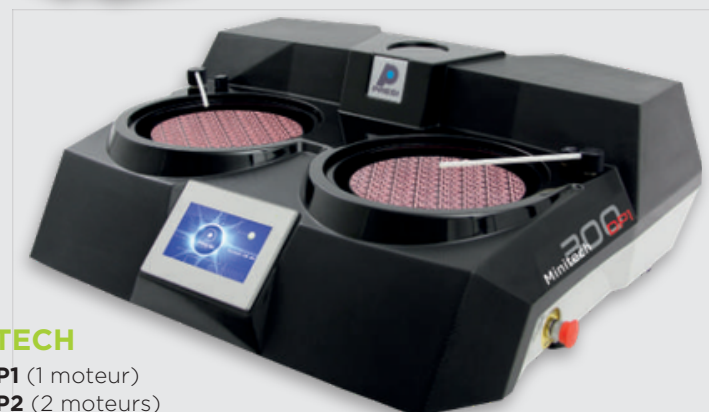

MINITECH
300 DP1 (1 moteur)
300 DP2 (2 moteurs)

caractéristiques

	250 SP1	250 DP1	250 DP2	300 SP1	300 DP1	300 DP2
Références	Réf. 66400	Réf. 66410	Réf. 66420	Réf. 66430	Réf. 66440	Réf. 66450
Nombre de plateaux	1	2	2	1	2	2
Nombre de moteurs	1	1	2	1	1	2
Diamètre plateau(x) de polissage	200 à 250 mm	200 à 250 mm	200 à 250 mm	250 à 300 mm	250 à 300 mm	250 à 300 mm
Vitesse de rotation (par incrément de 1 t/min)	20 à 700 RPM	20 à 700 RPM	20 à 700 RPM	20 à 700 RPM	20 à 700 RPM	20 à 700 RPM
Sens de rotation	Horaire / Anti H.	Horaire / Anti H.	Horaire / Anti H.	Horaire / Anti H.	Horaire / Anti H.	Horaire / Anti H.
Minuterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Affichage de la vitesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Affichage du temps en secondes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Affichage de la force appliquée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mémorisation des paramètres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arrosage par rampe multijets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puissance régime S1	750 W	750 W	750 W	900 W	900 W	900 W
Puissance régime S3	1100 W	1100 W	1100 W	1500 W	1500 W	1500 W
Fonction essorage 600 t/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couple moteur élevé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vitesse constante du plateau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arrêt immédiat du plateau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transmission sur roulement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur-cuve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accélération progressive du plateau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Collerette anti-éclaboussures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimentation*	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Fréquence	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Courant maxi	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A
Arrivée d'eau	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Évacuation d'eau	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Largeur	510 mm	920 mm	920 mm	620 mm	1100 mm	1100 mm
Hauteur	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Profondeur	810 mm	735 mm	735 mm	875 mm	810 mm	810 mm
Poids	35 kg	50 kg	58 kg	42 kg	60 kg	70 kg

* possibilité 110 VAC : 50 - 60 Hz

accessoires (90% compatibles avec l'ancienne génération MINITECH)



Sous plateau à ergot aluminium
Ø 196 mm. Réf. 56350
Ø 245 mm. Réf. 67221



Plateau almagtech
Ø 200 mm. Réf. 67822
Ø 250 mm. Réf. 67820
Ø 300 mm. Réf. 67821



Cercle de maintien métallique
Ø 200 mm. Réf. 56054
Ø 250 mm. Réf. 56055



Cercle de maintien PVC
Ø 200 mm. Réf. 56067
Ø 250 mm. Réf. 56068
Ø 300 mm. Réf. 56069



Plateau PVC avec cône usiné
Ø 230 mm. Réf. 56066
Ø 250 mm. Réf. 56062
Ø 300 mm. Réf. 57163



Plateau plein PVC avec cône usiné
Ø 200 mm. Réf. 56053
Ø 250 mm. Réf. 56063
Ø 300 mm. Réf. 56064



Couvercle PVC
Ø 250 mm. Réf. 66050
Ø 300 mm. Réf. 66025



Bac de recirculation avec filtration 5 µm, capacité 55 litres
Réf. 67130