





minitech

250 sp1 | 250 dp1 | 250 dp2
300 sp1 | 300 dp1 | 300 dp2


AMSL



Labo

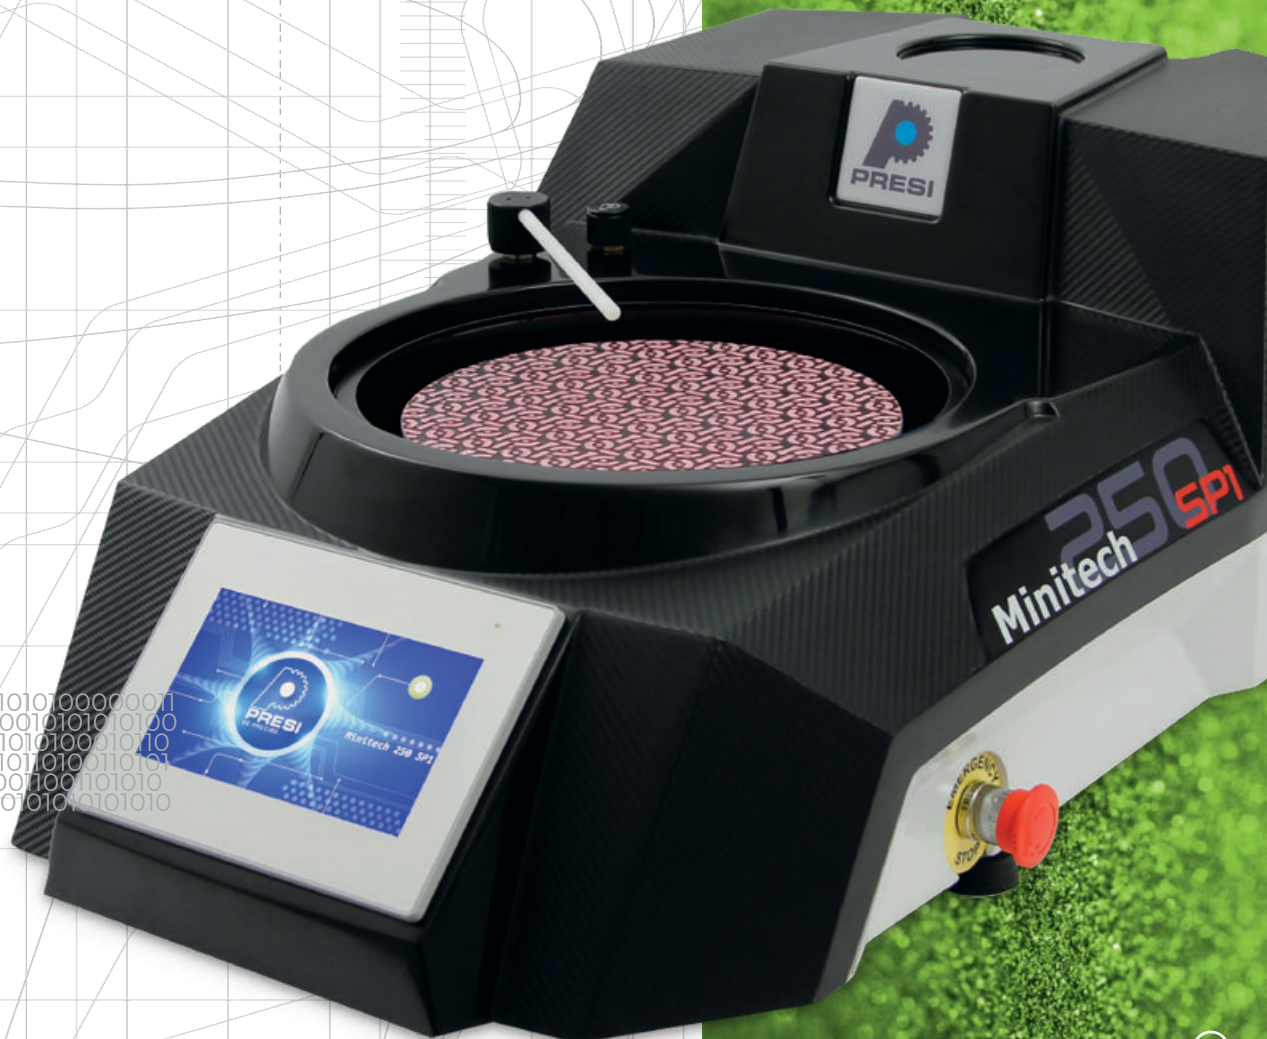

0110101000010101010100000011
1010100011101010000101010100
110001010111010001010100010110
0100010101010001010101010101
11010101010101010011001101010
10110001011101010101010101010



 POLISSAGE

MINITECH
250 SP1 | 250
DP1 250 DP2 |
300 SP1 300 DP1
| 300 DP2



minitech

LA GAMME DE POLISSEUSES MANUELLES

Conviviale, fiable et robuste, la nouvelle gamme de polisseuses manuelles MINITECH apporte une réponse simple à tous les besoins de polissage. Les machines sont équipées de plateaux de Ø 200 à 300 mm et sont dotées d'une puissance moteur de 750W à 1500W.

- 🕒 **performante**
- 📏 **robuste**
- 👍 **ergonomique**

Entretien aisé

- Sur-cuve amovible facilement nettoyable
- Collerette anti-éclaboussures qui empêche toute projection



Large écran tactile couleur

- Affichage couleur LCD TFT 7", 16/9

- Interface utilisateur ergonomique et intuitive
 - Nombreuses fonctionnalités :
 - Vitesse et sens de rotation
 - Arrosage
 - Durée de l'étape (comptage et décomptage du temps)



- ① Temps et vitesse avec raccourcis programmables
- ② Affichage en temps réel de la pression appliquée sur le plateau
- ③ Mémoire de 3 programmes de polissage
- ④ Essorage plateau

Rampe d'arrosage

La rampe multijets à débit réglable refroidit le plateau de façon homogène

Plateau de polissage

- Ø 200 à 300 mm
- Accepte tout type de supports de polissage


4 pieds réglables

Bouton d'arrêt d'urgence

Accès pratique et rapide pour stopper immédiatement le fonctionnement de la machine


Résistance

La carrosserie et la cuve en composite excluent toute oxydation et offre une meilleure résistance aux chocs

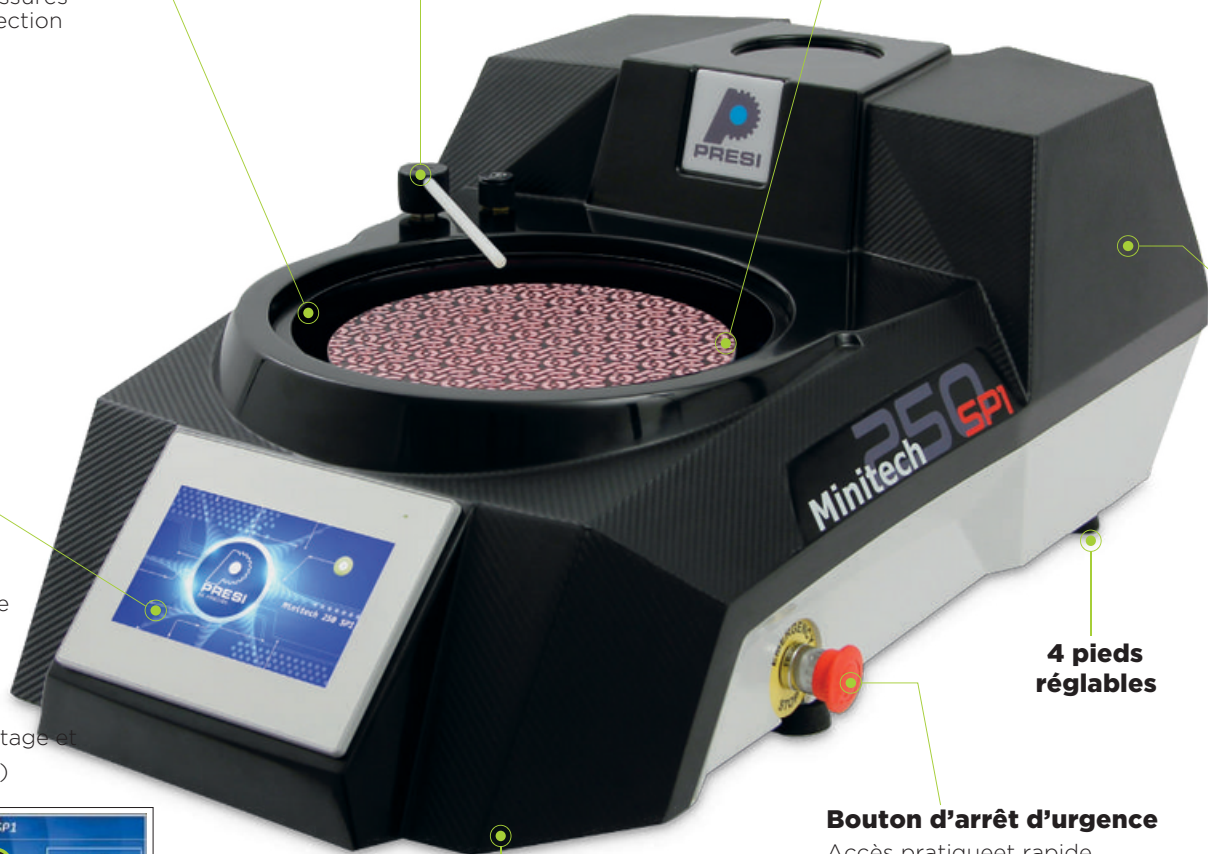

personnalisez votre machine

à la couleur de votre choix

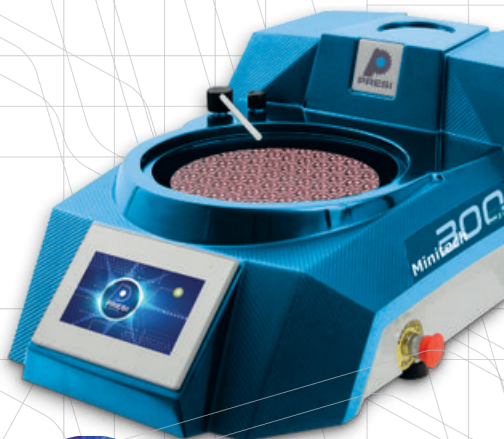

Optez pour un coloris
du capot à la teinte RAL
de votre choix.

Moteur à variateur de fréquence

- Couple et vitesse constants quelque soit la charge appliquée
- Variation de vitesse précise de 20 à 700 t/min
- Puissance exceptionnelle sur le plateau
- 2 sens de rotation : horaire et anti-horaire

robustesse et caractère

Style affirmé et lignes tranchées, cette nouvelle gamme se distingue par son design au look effet carbone élégant et épuré, facilement identifiable.

la gamme minitech

CE

DIAMÈTRES PLATEAUX : 200 à 250 mm



MINITECH
250 SP1




MINITECH
250 DP1 (1 moteur)
250 DP2 (2 moteurs)

DIAMÈTRES PLATEAUX : 250 à 300 mm



MINITECH
300 SP1

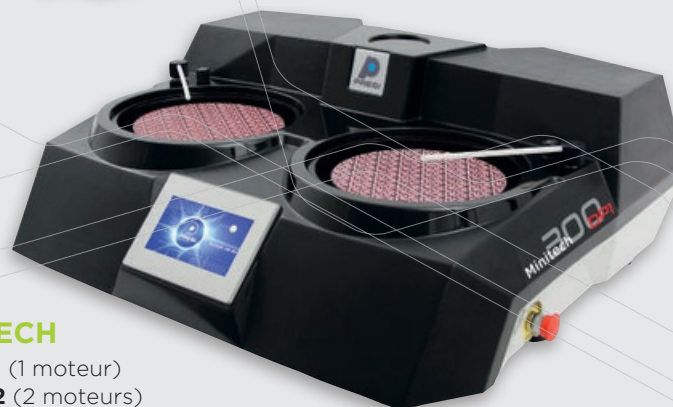

MINITECH
300 DP1 (1 moteur)
300 DP2 (2 moteurs)

caractéristiques

	250 SP1	250 DP1	250 DP2	300 SP1	300 DP1	300 DP2
Références	Réf. 66400	Réf. 66410	Réf. 66420	Réf. 66430	Réf. 66440	Réf. 66450
Nombre de plateaux	1	2	2	1	2	2
Nombre de moteurs	1	1	2	1	1	2
Diamètre plateau(x) de polissage	200 à 250 mm	200 à 250 mm	200 à 250 mm	250 à 300 mm	250 à 300 mm	250 à 300 mm
Vitesse de rotation (par incrément de 1 t/min)	20 à 700 RPM	20 à 700 RPM	20 à 700 RPM	20 à 700 RPM	20 à 700 RPM	20 à 700 RPM
Sens de rotation	Horaire / Anti H.	Horaire / Anti H.	Horaire / Anti H.	Horaire / Anti H.	Horaire / Anti H.	Horaire / Anti H.
Minuterie	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Affichage de la vitesse	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Affichage du temps en secondes	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Affichage de la force appliquée	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mémorisation des paramètres	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Arrosage par rampe multijets	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Puissance régime S1	750 W	750 W	750 W	900 W	900 W	900 W
Puissance régime S3	1 100 W	1 100 W	1 100 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Fonction essorage 600 t/min	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Couple moteur élevé	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vitesse constante du plateau	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Arrêt immédiat du plateau	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Transmission sur roulement	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sur-cuve	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Accélération progressive du plateau	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Collerette anti-éclaboussures	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alimentation*	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Fréquence	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Courant maxi	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A
Arrivée d'eau	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Évacuation d'eau	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Largeur	510 mm	920 mm	920 mm	620 mm	1100 mm	1100 mm
Hauteur	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Profondeur	810 mm	735 mm	735 mm	875 mm	810 mm	810 mm
Poids	35 kg	50 kg	58 kg	42 kg	60 kg	70 kg

* possibilité 110 VAC : 50 - 60 Hz

accessoires (95% compatibles avec l'ancienne génération MINITECH)



Sous plateau à ergot aluminium
 Ø 196 mm. Réf. 56350
 Ø 245 mm. Réf. 67221



Plateau almagtech
 Ø 200 mm. Réf. 67822
 Ø 250 mm. Réf. 67820
 Ø 300 mm. Réf. 67821



Cercle de maintien métallique
 Ø 200 mm. Réf. 56054
 Ø 250 mm. Réf. 56055



Cercle de maintien PVC
 Ø 200 mm. Réf. 56067
 Ø 250 mm. Réf. 56068
 Ø 300 mm. Réf. 56069



Plateau PVC avec cône usiné
 Ø 230 mm. Réf. 56066
 Ø 250 mm. Réf. 56062
 Ø 300 mm. Réf. 57163



Plateau plein PVC avec cône usiné
 Ø 200 mm. Réf. 56053
 Ø 250 mm. Réf. 56063
 Ø 300 mm. Réf. 56064



Couvercle PVC
 Ø 250 mm. Réf. 66050
 Ø 300 mm. Réf. 66025



Bac de recirculation avec filtration 5 µm, capacité 55 litres
 Réf. 67130



TRONÇONNAGE



ENROBAGE



POLISSAGE



DURETÉ ET MICROSCOPIE